

# OTTOFLEX® Vloerafdichtingmanchet

## De flexibele vloerafdichtingsmanchet

Volledig met vlies gelamineerde vloerafdichtingsmanchet met aan beide zijden een speciale elastomeer afdichtingslaag


Voor binnen en buiten

OFBM



### Eigenschappen

- ▶ Veilige verbinding met OTTOFLEX® Vloeibare folie / Afdichtingspasta / Afdichtbaan / Afdichtings- en ontkoppelingbaan
- ▶ Zeer elastisch en scheurvast
- ▶ Individueel op maat gesneden
- ▶ Verouderingsbestendig

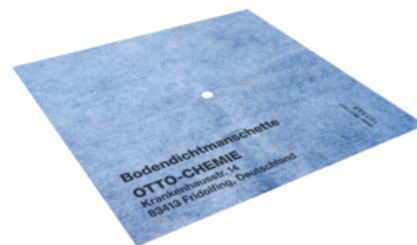

### Toepassingsgebieden

- ▶ Compound afdichting in vochtige en natte ruimtes onder keramische tegels en natuursteen
- ▶ Elastische afdichtingsmanchet voor het duurzaam waterdicht afdichten bij doorvoeren van buizen onder tegels, platen, keramische elementen in de vloer
- ▶ Afdichting van aan- en afvoerleidingen in het vloeroppervlak

### Normen en keuringen

- ▶ Vodoet aan de vochtbelastingsklassen A0 en B0 na ZDB en abP A, B en C
- ▶ Voldoet aan de belastingsklassen W1, W2, W3, W4, W5 en W6 conform ÖNORM B 3407
- ▶ Franse VOC-emissie klasse A+
- ▶ EMICODE® EC 1 Plus - zeer emissiearm

### Technische gegevens

Afmeting [cm*cm]	42,5 x 42,5
Doorsnede gat [mm]	~ 15
Totale dikte [mm]	~ 0,9
Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]	- 30 / + 90
Berstdruk [bar]	> 1,5
Waterdichtheid DIN EN 1928 (Vers.B) [bar]	> 1,5
Kleur	blauw
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden]	24 <sup>1</sup>

1) vanaf bereiding

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.

### Toepassingsinstructies

De ondergrond wordt met OTTOFLEX® Voorstrijk en één laag OTTOFLEX® Vloeibare Folie/OTTOFLEX® Afdichtingpasta voorbereid. De betreffende manchet wordt over de doorvoerbuis gestulpt, in de nog niet gestolde OTTOFLEX® Vloeibare Folie/ OTTOFLEX® Afdichtingspasta ingelegd en aangeduwd. Bij het opbrengen van de tweede laag wordt ook de gehele

**Hermann Otto GmbH**  
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, DUITSLAND  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.nl

**Toepassingstechniek**  
☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de



AFDICHTEN & LIJMEN

manchet met vloeibare folie bedekt.

Verlijm de OTTOFLEX® Manchetten met OTTOCOLL® M 500 of OTTOCOLL® M 595 over het gehele oppervlak van de OTTOFLEX® Afdichtbaan en strijk de overgangen glad met het vrijkomende materiaal.

Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen.

## Levervorm

Afmetingen	Besteleenheid (BE)	Verpakkingseenheid (VPE)	Bestelcode
42,5 x 42,5 cm	1 stuk	2 stuks	OFBM

## Afvalverwijdering

Productresten kunnen als gemengd kunststofafval samen met het bedrijfsafval worden verwijderd. Verpakkingen (karton, folie) zijn waardevolle materialen en dienen daarom naar een recyclingbedrijf te worden gebracht.

## Merkinformatie

EMICODE® is een geregistreerd handelsmerk van GEV e. V. (Dusseldorf, Duitsland)

## Aansprakelijkheid

De bovenstaande informatie en onze technische toepassingsadviezen, hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van tests, worden naar ons beste weten verstrekt, maar zijn niet bindend, ook niet met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. De informatie in deze publicatie ontslaat de verwerker niet van de verplichting om zijn eigen tests uit te voeren op onze producten met betrekking tot hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten die worden vervaardigd op basis van ons technisch toepassingsadvies vallen buiten onze controle en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verwerker. Als de toepassing waarvoor onze producten worden gebruikt onderworpen is aan een officiële toestemming, is de gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming. We behouden ons het recht voor om het product aan te passen aan de technische vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen. Voor het overige verwijzen we naar onze algemene voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid voor gebreken. U kunt onze voorwaarden vinden op [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).