


# Bedienungsanleitung – Inbetriebnahme

## IPF-Dosiergerät

### für Polyurethan-Montageschaum

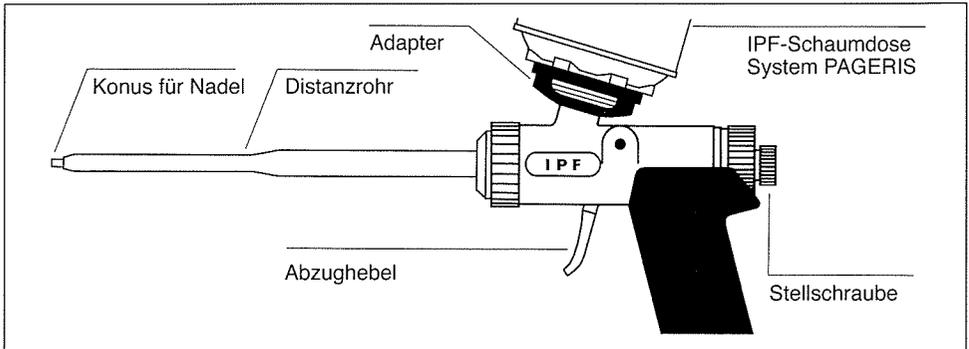

1. IPF-Schaumdose System PAGERIS gut schütteln.
2. Dose in Adapter einschrauben – **Achtung, nicht festziehen!**
3. Bei erster Inbetriebnahme **sofort** Abzughebel ca. 10 Sekunden drücken und Material voll ausströmen lassen (Füllen des Materialkanals bzw. Entfernen von restlicher Luftfeuchtigkeit).
4. Nadel auf Düse aufsetzen.
5. Dosiergerät ist jetzt betriebsbereit. Betriebszustand: Dose nach oben zeigend.
6. Die Ausschäumungsmenge wird mit dem Abzughebel reguliert und kann mit der Stellschraube begrenzt werden. In zugeschraubtem Zustand der Stellschraube ist der Abzughebel arretiert. Stellschraube nicht mehr als 3 Umdrehungen herausdrehen.
7. Vor Dosenwechsel neue Dose gut schütteln, verbrauchte Dose losschrauben und **sofort** (innerhalb 1 Minute) durch eine neue Dose ersetzen.
8. Dosenwechsel schnell ausführen, damit der IPF-Schaum im Adapter nicht aushärtet.
9. Wenn nötig, die mit ausgehärtetem Schaum verstopfte Nadel austauschen.
10. Ausgehärtete IPF-Schaumreste vorne an der Düse an einem Stück Holz oder ähnlichem abstreifen. Distanzrohr kann aussen mit Drahtbürste oder Messer gereinigt werden.

## Wichtig

- Es muss **immer** eine Dose montiert sein, damit das System bis zur Düse mit IPF-Schaum gefüllt bleibt.
- Dose **niemals** mit Gewalt losreißen.
- Reparaturen nicht selbst ausführen – Pistole einsenden.
- Den Adapter **niemals** mit einem harten Gegenstand reinigen.