


Inleiding tot het thema "brugvoeg"

Wat is "Brugvoeg"?

Brugvoeg is een veel voorkomende toepassing, vooral in Nederland, waar elastische afdichtingsmiddelen een horizontale voeg overbruggen.

De brugvoeg is weergegeven in de volgende schets:

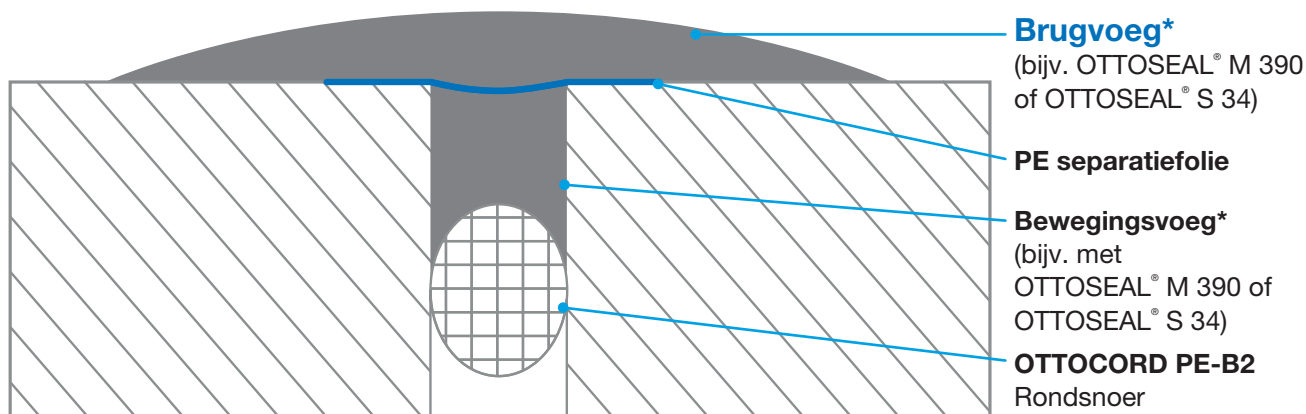

* De bewegingsvoeg en brugvoeg zijn gemaakt met hetzelfde type afdichtingskit.

Bereid de betonoppervlakken naast de bewegingsvoeg voor, zodat deze draagkrachtig, vet- en stofvrij zijn. Het hechtvlak wordt vervolgens voorbehandeld met OTTO Primer 1105. **De te overbruggen voeg wordt bedekt met een PE-separatietape.** De separatietape voorkomt dat de afdichtingskit zich aan de te overbruggen voeg hecht. De brugvoeg wordt vervolgens gemaakt met OTTOSEAL® M 390 en glad afgewerkt met een geschikt gereedschap. **Voor de vloerafdichtingskitten OTTOSEAL® S 34 en OTTOSEAL® M 390, er is geen wapeningsstrook nodig.**

De brugvoeg beschermt voegen tegen weersinvloeden en is een onderhoudsvoeg volgens DIN 52460. Schade aan het oppervlakte van de kitvoeg kan niet worden uitgesloten in geval van permanente, hoge mechanische belastingen.

De constructie wordt dus alleen aanbevolen voor o.a. galerijen, voetgangerszones enz. (niet voor zwaar verkeer).