

Inhaltsverzeichnis


- DE** – Klebung von Rahmenprofilen im Trockenbau mit OTTOCOLL® M 560
- GB** – Bonding of frame profiles in drywall construction with OTTOCOLL® M 560
- FR** – Collage de profilés de cadre dans la construction Construction sèche avec OTTOCOLL® M 560
- NL** – Verlijming van frameprofielen in droogbouw met OTTOCOLL® M 560
- PL** – Klejenie profili ramowych w suchej zabudowy za pomocą OTTOCOLL® M 560
- RU** – Скрепление каркасных профилей в каркасных профилей в гипсокартонных конструкциях с помощью OTTOCOLL® M 560
- UK** – Склеювання каркасних профілів у гіпсокартонних конструкціях за допомогою OTTOCOLL® M 560
- HR** – Lijepljenje okvirnih profila u Suhozidna konstrukcija s OTTOCOLL® M 560
- SR** – Лепљење профила оквира у Конструкција гипсаних зидова са OTTOCOLL® M 560
- TR** – Çerçeve profillerinin yapıştırılması OTTOCOLL® M 560 ile kuru yapı

Klebung von Rahmenprofilen im Trockenbau mit OTTOCOLL® M 560



1 Vorbereitung des Untergrundes

Die Oberflächen müssen sauber, staub-, fett-/ölfrei und vor allem tragfähig sein. Das kann bei mineralischen Untergründen (Beton, Putz, etc.) durch gründliches Abkehren oder Absaugen geschehen.

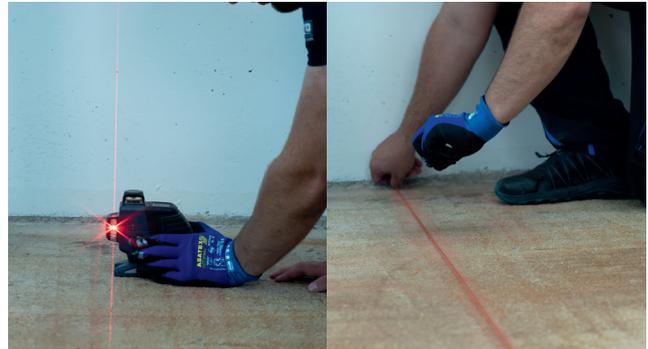


2 Montagestelle festlegen & markieren

Die Stelle zur Montage bestimmen und mit Schlagschnur oder Richtlaser markieren.



3 Profilunterseite reinigen

Das Profil ablängen, mit der Klebefläche nach oben neben die Markierung legen und gründlich mit OTTO Cleaner T reinigen.

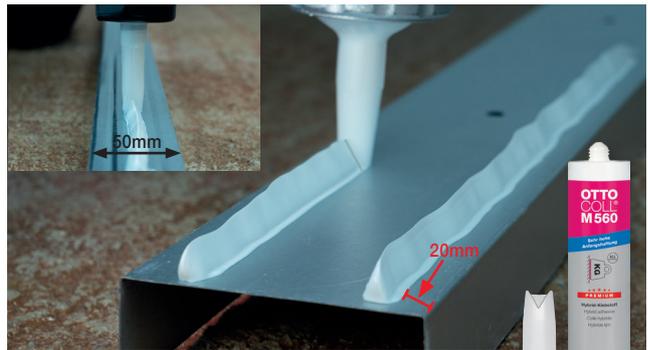

4 Klebstoff auftragen

Die V-Nahtdüse mit der Spitze nach oben zeigend im rechten Winkel (90°) auf die Klebefläche aufsetzen und die durchgehenden Klebstoffraupen im Abstand von ~2 cm parallel zu der Profilkante auftragen. Für ein 50mm breites Profil wird eine und für ein 75-100mm breites Profil werden zwei Raupen benötigt.



5 Profil ausrichten und andrücken

Innerhalb von 10 Minuten das Profil umdrehen und an der Markierung ausrichten, dann fest und gleichmäßig andrücken.

Tipp: Ein Kantholz in der U-Öffnung hilft dabei. Auf Verrutschen achten! In gleicher Art und Weise werden die Profile an der Decke und der Anschluss zur Wand montiert.



6 Beplankung

Ohne Wartezeit können die CW-Profile lotgerecht eingesetzt werden und die Beplankung des Ständerwerks erfolgt wie gewohnt.



Farben & Lieferform

	310ml Kartusche	580ml Alu-Folienbeutel
 grau	M560-04-C02	M560-08-C02
 schwarz	M560-04-C04	auf Anfrage
 weiß	M560-04-C01	M560-08-C01
Stück pro Verpackungseinheit	20	20
Stück pro Palette	1200	600

Geprüft – Zertifiziert – Sicher



Zertifizierung für die schraubenlose Montage von UW-Profilen im Trockenbau, sowie die entsprechenden Klebefestigkeiten.

Zertifikat Nr. 24 10 90327 002



Zertifizierung für die Eignung der Klebung von Trockenbau Profilen. Die hervorragenden Klebefestigkeiten von OTTOCOLL® M560 übertreffen die in den Normen geforderten Werte um ein Vielfaches.

Zertifikat Nr.
B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Luftschalldämmung – geprüfter, erhöhter Schallschutz, durch Klebung von Rahmenprofilen im Trockenbau mit OTTOCOLL® M560, im Vergleich zu einer konventionellen Befestigung mittels Schrauben und Schalldämmband.

Prüfbericht Nr. 2024-05-0290-K2

Das perfekte Zubehör



Benötigte OTTO Produkte

Optionale OTTO Produkte

1 OTTOCOLL® M560

Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung

2 OTTO V-Nahtdüse

- Definierte V-Klebstoffraupen
- Optimale streifenförmige Klebeverbindungen

3 OTTO Cleaner T

Der Universal-Reiniger

- Sehr gute Reinigungswirkung

4 OTTO Kartuschenschneider

- Optimal zum sicheren Öffnen der Kartusche

5 OTTO Handpress-Pistole H 40+

Die strapazierfähige Premium-Handpress-Pistole für Kartuschen

oder OTTO Handpress-Pistole H 27

Die umschaltbare Handpress-Pistole für Kartuschen

6 OTTOCOLL® M560

Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung

7 OTTO V-Naht Beuteldüse

- Definierte V-Klebstoffraupen
- Optimale streifenförmige Klebeverbindungen

8 OTTO Akku-Pistole Typ HPS-6T

Die Akku-Pistole für Kartuschen und bis zu 600 ml Alu-Folienbeutel

oder OTTO Handpress-Pistole H 600 HP+

Die Handpress-Pistole für 600 ml Alu-Folienbeutel und Kartuschen

Bestellungen

+49 8684 908-3300
+49 8684 908-1810
bestellung@otto-chemie.de

Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr

Wir bitten Sie, Ihre Aufträge per Online-Bestellformular oder per E-Mail zu senden, um eine schnelle und korrekte Abwicklung zu gewährleisten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Produkt- und Anwendungsberatung

+49 8684 908-4300
technik@otto-chemie.de


Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr

Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung.

Bonding of frame profiles in drywall construction with OTTOCOLL® M560




1 Preparation of the substrate
The surfaces must be clean, free of dust, grease/oil and, above all, stable. In the case of mineral substrates (concrete, plaster, etc.), this can be achieved by thorough sweeping or vacuuming.

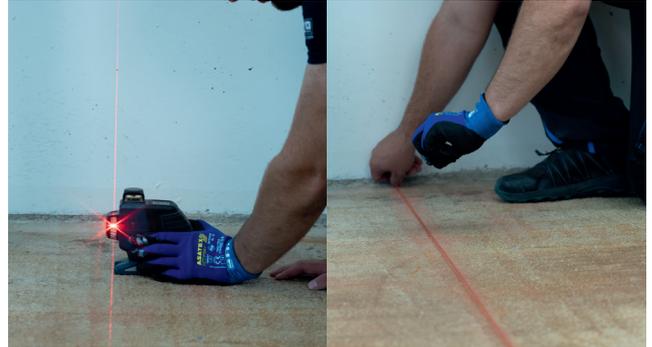

2 Determine & mark the mounting location
Determine the mounting location and mark it with a chalk line or alignment laser.



3 Cleaning the underside of the profile
Cut the profile to length, place it next to the marking with the adhesive surface facing upwards and clean thoroughly with OTTO Cleaner T.

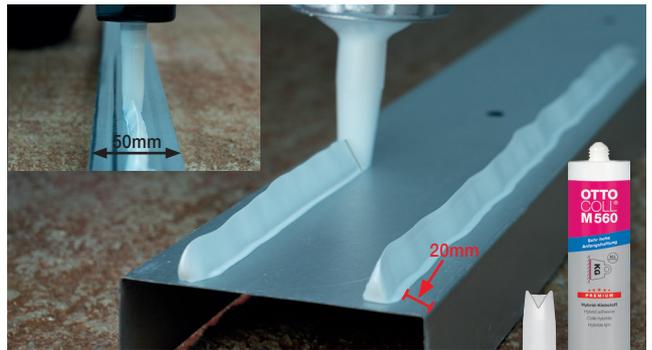

4 Applying adhesive
Place the V-joint nozzle with the tip pointing upwards at a right angle (90°) to the bonding surface and apply the continuous beads of adhesive at a distance of ~2 cm parallel to the edge of the profile. One bead is required for a 50 mm wide profile and two beads for a 75-100 mm wide profile.



5 Align and press on the profile
Within 10 minutes, turn the profile over and align it with the markings, then press down firmly and evenly.
Tip: A square timber in the U-opening helps. Watch out for slippage! The profiles on the ceiling and the connection to the wall are installed in the same way.



6 Panelling
The CW profiles can be inserted perpendicularly without waiting time and the stud frame is planked as usual.





Colours & form of delivery

	310 ml cartridge	580 ml aluminium foil bag
 grey	M560-04-C02	M560-08-C02
 black	M560-04-C04	on request
 white	M560-04-C01	M560-08-C01
Pieces per packaging unit	20	20
Pieces per pallet	1200	600

Tested – Certified – Secure



Certification for the screwless installation of UW profiles in drywall construction, as well as the corresponding adhesive strength.

Certificate no. 24 10 90327 002



Certification for the suitability of bonding drywall profiles. The outstanding adhesive strength of OTTOCOLL® M560 exceeds the values required by the standards many times over.

Certificate no.
B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Airborne sound insulation - tested, increased sound insulation Sound insulation, by bonding frame profiles in drywall construction with OTTOCOLL® M560, compared to conventional fastening using screws and sound insulation tape.

Test report no. 2024-05-0290-K2

The perfect accessories



Required OTTO products

Optional OTTO products

1 OTTOCOLL® M560

The universal premium hybrid adhesive with very high initial adhesion

2 OTTO V-joint nozzle

- ☑ Defined V-shaped adhesive beads
- ☑ Optimum strip-shaped adhesive joints

3 OTTO Cleaner T

- The universal cleaner
- ☑ Very good cleaning effect

4 OTTO Cartridge cutter

- ☑ Ideal for safely opening the cartridge

5 OTTO Hand-operated gun H 40+

The heavy-duty premium hand-operated gun for cartridges

or OTTO Hand-operated gun H 27

The variable transmission hand-operated gun for cartridges

6 OTTOCOLL® M560

The universal premium hybrid adhesive with very high initial adhesion

7 OTTO V-joint nozzle for foil bags

- ☑ Defined V-shaped adhesive beads
- ☑ Optimum strip-shaped adhesive joints

8 OTTO Accumulator gun Type HPS-6T

Accumulator gun for cartridges and aluminium foil bags up to 600 ml

or OTTO Hand-operated gun H 600 HP+

The hand-operated gun for 600 ml aluminium foil bags and cartridges

Orders

+49 8684 908-3300
+49 8684 908-1810
order@otto-chemie.com

Monday to Thursday from 7:00am – 4:00pm
and Friday from 7:00am – 1:00pm

Please send your orders using the online order form or by e-mail in order to ensure rapid and correct processing. The general terms and conditions apply.

International Sales

+49 8684 908-5300
sales.international@otto-chemie.com

Monday to Thursday from 7:00am – 4:00pm
and Friday from 7:00am – 1:00pm

Due to the many possible influences during and after application, the customer always has to carry out trials first. Please observe the respective technical data sheet! This information is available on the Internet at www.otto-chemie.com.

Collage de profilés de cadre dans la construction Construction sèche avec OTTOCOLL® M560



1 Préparation du support

Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière, de graisse/d'huile et surtout solides. Pour les supports minéraux (béton, crépi, etc.), cela peut se faire en balayant ou en aspirant soigneusement.




2 Déterminer et marquer l'emplacement de montage

Déterminer l'emplacement du montage et le marquer à l'aide d'un cordeau à tracer ou d'un laser de pointage.



3 Nettoyer le dessous du profilé

Couper le profilé à la longueur voulue, le poser à côté du marquage avec la surface adhésive vers le haut et le nettoyer soigneusement avec OTTO Cleaner T.

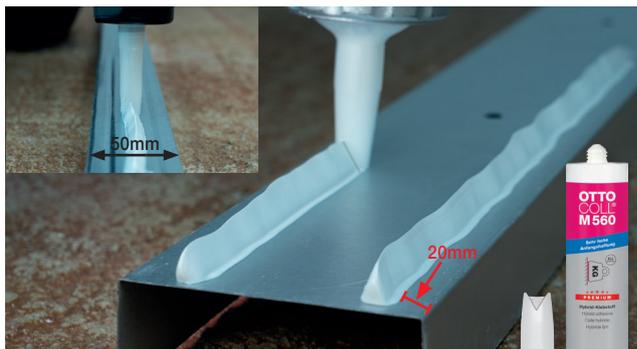

4 Appliquer la colle

Placer la buse de couture en V, pointe vers le haut, à angle droit (90°) sur la surface à coller et appliquer les cordons de colle continus à une distance de ~2 cm parallèlement au bord du profil. Il faut une chenille pour un profil de 50 mm de large et deux pour un profil de 75 à 100 mm de large.



5 Aligner et presser le profilé

Dans les 10 minutes qui suivent, retourner le profilé et l'aligner sur la l'aligner sur le repère, puis appuyer fermement et uniformément.

Astuce : une pièce de bois équarrie dans l'ouverture en U aide à cette opération. Attention à ne pas glisser ! Monter de la même manière les profilés au plafond et le raccord au mur.



6 Parement

Sans attendre, les profilés CW peuvent être mis en place à l'aplomb et le parement de l'ossature se fait comme d'habitude.





Couleurs & conditionnement

	Cartouche 310 ml	Poche alu 580 ml
 gris	M560-04-C02	M560-08-C02
 noir	M560-04-C04	sur demande
 blanch	M560-04-C01	M560-08-C01
Pièces par unité d'emballage	20	20
Pièces par palette	1200	600

Testé – Certifié – Sécurisé



Certification pour le montage sans vis de profilés UW dans les cloisons construction sèche, ainsi que les capacités de collage correspondantes.

Certificat n° 24 10 90327 002



Certification pour l'aptitude au collage de profilés de construction sèche. Les excellentes résistances au collage d'OTTOCOLL® M560 dépassent de loin les valeurs exigées par les normes.

Certificat n° B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Isolation contre les bruits aériens - testée, augmentée Isolation phonique, par collage de profilés de cadre dans la construction sèche avec OTTOCOLL® M560, en comparaison avec une fixation conventionnelle au moyen de vis et de bande d'isolation phonique.

Rapport d'essai n° 2024-05-0290-K2

Les accessoires parfaits



Produits OTTO nécessaires

Produits OTTO en option

1 OTTOCOLL® M560

La colle hybride universelle premium à adhérence initiale très élevée

2 Canule OTTO en forme de V

- ✓ Cordons de colle en V définis
- ✓ Assemblage optimal de collages par cordons

3 OTTO Cleaner T

Le nettoyant universel

- ✓ Très bon effet nettoyant

4 Cutter OTTO pour cartouches

- ✓ Optimal pour ouvrir la cartouche en toute sécurité

5 Pistolet à main OTTO H 40+

Le pistolet manuel premium résistant pour cartouches

ou

Pistolet à main OTTO H 27

Le pistolet manuel commutable pour cartouches

6 OTTOCOLL® M560

La colle hybride universelle premium à adhérence initiale très élevée

7 Canule à poche OTTO en V

- ✓ Cordons de colle en V définis
- ✓ Assemblage optimal de collages par cordons

8 Pistolet à batterie rechargeable OTTO Type HPS-6T

Le pistolet à batterie rechargeable pour cartouches et poches alu de max. 600 ml

ou

Pistolet à main OTTO H 600 HP+

Le pistolet manuel pour poches alu 600ml et cartouches

Commandes

☎ +49 8684 908-3300
 📠 +49 8684 908-1810
 @ order@otto-chemie.com

du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
 et le vendredi de 7:00 à 13:00 heures

Afin d'assurer une exécution rapide et efficace de vos commandes, nous vous prions de les envoyer par formulaire de commande en ligne ou par e-mail. Les conditions générales de vente s'appliquent.

Ventes Internationales

☎ +49 8684 908-5300
 @ sales.international@otto-chemie.com

du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
 et le vendredi de 7:00 à 13:00 heures

En raison de la diversité des possibilités et conditions d'applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l'application choisie et de les vérifier pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr.

Verlijming van frameprofielen in droogbouw met OTTOCOLL® M560



1

Vorbereiding van de ondergrond

De oppervlakken moeten schoon, stof-, vet- en olievrij en vooral stabiel zijn. In het geval van minerale ondergronden (beton, pleisterwerk, enz.) kan dit worden bereikt door grondig te vegen of te stofzuigen.



2

De montagelocatie bepalen en markeren


Bepaal de montagelocatie en markeer deze met een krijtlijn of uitlijnlaser.



3

Onderkant van het profiel reinigen

Snij het profiel op lengte, leg het naast de markering met het kleefoppervlak naar boven en reinig het grondig met OTTO Cleaner T.

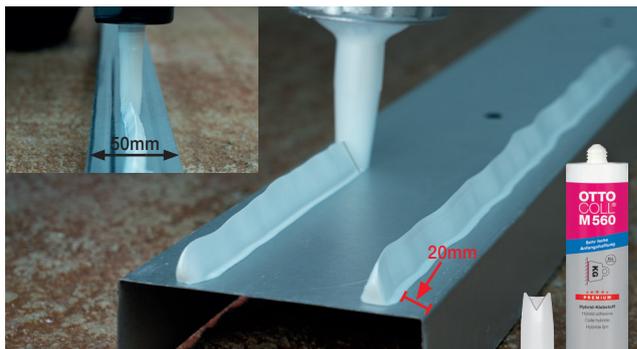

4

Lijm opbrengen

Plaats het V-naadmondstuk met de punt omhoog in een rechte hoek (90°) ten opzichte van het lijmoppervlak en breng de doorlopende lijmrillen aan op een afstand van ~2 cm parallel aan de rand van het profiel. Er is één lijmrill nodig voor een 50 mm breed profiel en twee lijmrillen voor een 75-100 mm breed profiel.



5

Lijn het profiel uit en druk erop

Draai het profiel binnen 10 minuten om en lijn het uit met de markeringen. markeer en druk het dan stevig en gelijkmatig aan.

Tip: Een vierkante balk in de U-opening helpt. Pas op voor wegglijden! De profielen aan het plafond en de aansluiting op de muur worden op dezelfde manier geplaatst.



6

Bekleden

De CW profielen kunnen loodrecht geplaatst worden zonder wachttijd en het staanderwerk wordt op de gebruikelijke manier beplankt.



Kleuren & leveringsvorm

	310ml koker	580ml alu foliezak
 grijs	M560-04-C02	M560-08-C02
 zwart	M560-04-C04	op aanvraag
 wit	M560-04-C01	M560-08-C01
Aantal per verpakkingseenheid	20	20
Aantal per pallet	1200	600

Getest – Gecertificeerd – Veilig



Certificering voor de schroefloze installatie van UW-profielen in de droogbouw en de bijbehorende kleefkracht.
Certificaat nr. 24 10 90327 002



Certificering voor de geschiktheid voor het verlijmen van droogbouwprofielen. De uitstekende kleefkracht van OTTOCOLL® M560 overtreft de door de normen vereiste waarden vele malen.

Certificaat nr.
B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Geluidsisolatie via de lucht - getest, verbeterde geluidsisolatie Geluidsisolatie, door het verlijmen van frameprofielen in droogbouw met OTTOCOLL® M560, vergeleken met conventionele bevestiging met schroeven en geluidsisolatietape.
Testrapport nr. 2024-05-0290-K2

De perfecte accessoires



Benodigde OTTO-producten

Optionele OTTO producten

1 OTTOCOLL® M560

De universele premium hybride-lijm met zeer hoge aanvangshechting

2 OTTO V-naad spuitmond

- ✓ Gedefinieerde V-lijmrijlen
- ✓ Optimale strookvormige lijmverbindingen

3 OTTO Cleaner T

De universele reiniger
✓ Zeer goed reinigend effect

4 OTTO Kokermes

- ✓ Ideaal voor het veilig openen van de koker

5 OTTO Handdoseerpistool H 40+

Het slijtvaste premium handdoseerpistool voor kokers of

OTTO Handdoseerpistool H 27

Het omkeerbare handdoseerpistool voor kokers

6 OTTOCOLL® M560

De universele premium hybride-lijm met zeer hoge aanvangshechting

7 OTTO V-naad spuitmond voor foliezakken

- ✓ Gedefinieerde V-lijmrijlen
- ✓ Optimale strookvormige lijmverbindingen

8 OTTO Accupistool Typ HPS-6T

Het accupistool voor kokers en aluminiumfoliezakken tot 600 ml of

OTTO Handdoseerpistool H 600 HP+

Het handdoseerpistool voor 600 ml aluminiumfoliezakken en kokers

Bestellingen

+49 8684 908-3300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
+49 8684 908-1810 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur
@ order@otto-chemie.com

Voor een snelle en nauwkeurige afhandeling van uw opdrachten verzoeken wij u deze via het online bestelformulier of per e-mail naar ons toe te sturen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Verkoop Internationaal

+49 8684 908-5300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
@ sales.international@otto-chemie.com en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur

Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóór te testen en in de praktijk te toetsen. Let hierbij op de gegevens in de desbetreffende technische specificatiebladen! U vindt deze op het Internet onder www.otto-chemie.nl.

Klejenie profili ramowych w suchej zabudowy za pomocą OTTOCOLL® M 560



1

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu, tłuszczu/oleju, a przede wszystkim stabilne. W przypadku podłoży mineralnych (beton, tynk itp.) można to osiągnąć poprzez dokładne zamiatanie lub odkurzanie.



2

Określenie i oznaczenie miejsca montażu


Określ miejsce montażu i zaznacz je za pomocą linii kredowej lub lasera.



3

Czyszczenie spodniej strony profilu

Przytnij profil na odpowiednią długość, umieść go obok oznaczenia powierzchni klejnąc do góry i dokładnie wyczyść za pomocą OTTO Cleaner T.

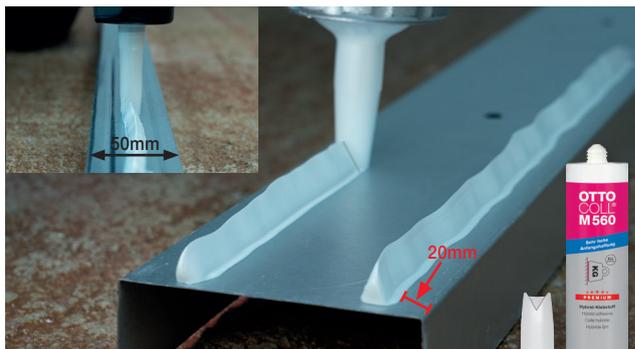

4

Nakładanie kleju

Umieść dyszę ze szwem w kształcie litery V z końcówką skierowaną do góry pod kątem prostym (90°) do powierzchni klejenia i nałóż ciągłe kropelki kleju w odległości ~2 cm równoległe do krawędzi profilu. W przypadku profilu o szerokości 50 mm wymagany jest jeden pasek kleju, a w przypadku profilu o szerokości 75-100 mm - dwa paski kleju.



5

Wyrównaj i dociśnij profil

W ciągu 10 minut obróć profil i wyrównaj go z oznaczeniami. Oznaczeniami, a następnie mocno i równomiernie dociśnij.

Wskazówka: Kantówka w otworze w kształcie litery U pomaga. Uważaj na poślizg! Profile na suficie i połączenie ze ścianą montuje się w ten sam sposób.



6

Panele

Profile CW mogą być wstawiane prostopadle bez czekania, a rama słupka jest deskowana jak zwykle.



Kolory i forma dostawy

	310 ml wkład	580 ml torebka z folii aluminiowej
 szary	M560-04-C02	M560-08-C02
 czarny	M560-04-C04	na zapytanie
 biały	M560-04-C01	M560-08-C01
Sztuk na jednostkę opakowania	20	20
Sztuk na palecie	1200	600

Testowane – Certyfikowane – Bezpieczne



Certyfikacja dla bezśrubowego montażu profili UW w suchej zabudowie oraz odpowiednią siłę klejenia.

Certyfikat nr. 24 10 90327 002



Certyfikat przydatności do klejenia profili suchej zabudowy. Wyjątkowa siła klejenia OTTOCOLL® M560 wielokrotnie przekracza wartości wymagane przez normy.

Certyfikat nr.

B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Izolacja od dźwięków powietrznych - przetestowana, zwiększona izolacja akustyczna izolacja akustyczna poprzez klejenie profili ramowych w konstrukcji suchej zabudowy za pomocą OTTOCOLL® M560, w porównaniu do konwencjonalnego mocowania za pomocą śrub i taśmy izolacyjnej.

Raport z testu nr. 2024-05-0290-K2

Idealne akcesoria



Wymagane produkty OTTO

Opcjonalne produkty OTTO

1 OTTOCOLL® M560

Uniwersalny klej hybrydowy Premium o bardzo wysokiej przyczepności początkowej

2 Dysza V OTTO do spoin

- ☑ Zdefiniowane pasma kleju w kształcie litery V
- ☑ Optymalne pasmowe połączenia klejowe

3 OTTO Cleaner T

- ☑ Uniwersalny środek czyszczący
- ☑ Bardzo dobra skuteczność czyszczenia

4 Rozcinacz do kartuszy OTTO

- ☑ Optymalny do bezpiecznego otwierania kartusza

5 Pistolet ręczny OTTO H 40+

Wytrzymały ręczny wyciskacz do wkładów premium *lub*

Pistolet ręczny OTTO H 27

Ręczny przełączany wyciskacz do wkładów

6 OTTOCOLL® M560

Uniwersalny klej hybrydowy Premium o bardzo wysokiej przyczepności początkowej

7 Dysza V OTTO do spoin

- ☑ Zdefiniowane pasma kleju w kształcie litery V
- ☑ Optymalne pasmowe połączenia klejowe

8 Pistolet akumulatorowy OTTO Typ HPS-6T

Pistolet akumulatorowy do wkładów i torebek z folii aluminiowej do 600 ml *lub*

Pistolet ręczny OTTO H 600 HP+

Ręczna wyciskarka na torebki z folii aluminiowej 600 ml i wkłady

Ze względu na dużą liczbę zastosowań i warunków aplikacji naszych produktów Zawsze konieczne jest, aby wszystkie właściwości produktu, które są ważne dla danego zastosowania, zostały wcześniej przetestowane przez użytkownika i zweryfikowane w praktyce. W tym celu należy przestrzegać informacji zawartych w aktualnej karcie technicznej. Są one dostępne w Internecie pod adresem www.otto-chemie.pl. Obowiązują ogólne warunki handlowe.

Скрепление каркасных профилей в каркасных профилей в гипсокартонных конструкциях с помощью OTTOSOLL® M560



1

Подготовка подложки

Поверхности должны быть чистыми, без пыли, жира/масла и, прежде всего, устойчивыми. В случае минеральных оснований (бетон, штукатурка и т.д.) этого можно добиться путем тщательного подметания или уборки пылесосом.



2

Определите и разметьте место установки


Определите место установки и отметьте его меловой линией или выравнивающим лазером.



3

Очистка нижней стороны профиля

Отрежьте профиль по длине, положите его рядом с разметкой клейкой поверхностью вверх и тщательно очистите с помощью OTTO Cleaner T.

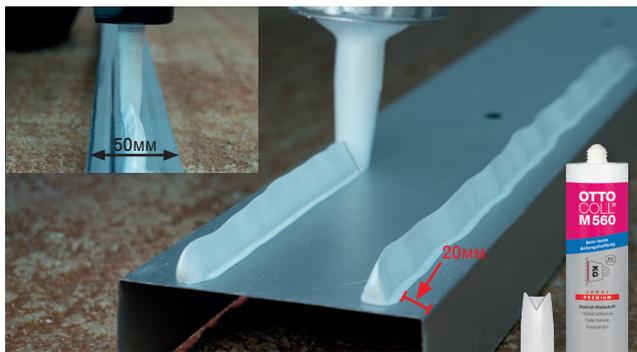

4

Нанесение клея

Установите насадку для V-образного шва наконечником вверх под прямым углом (90°) к склеиваемой поверхности и нанесите непрерывные шарики клея на расстоянии ~2 см параллельно краю профиля. Для профиля шириной 50 мм требуется одна шайба, для профиля шириной 75-100 мм - две шайбы.



5

Выровняйте и прижмите профиль

В течение 10 минут переверните профиль и выровняйте его по затем плотно и равномерно прижмите.

Совет: поможет квадратный брус в U-образном отверстии. Осторожно, не проскользните! Профили на потолке и соединение со стеной устанавливаются таким же образом.



6

Облицовка

Профили SW вставляются перпендикулярно без ожидания, а стоечный каркас обшивается как обычно.





Цвета и форма поставки

	310 мл, картридж	580 мл, алюминиевый пакет
 серый	M560-04-C02	M560-08-C02
 черный	M560-04-C04	на заказ
 белый	M560-04-C01	M560-08-C01
Штук на единицу упаковки	20	20
Штук на поддоне	1200	600

Проверено – Сертифицировано – Безопасно



Сертификация для безвинтового монтажа профилей UW в гипсокартонных конструкциях гипсокартонные конструкции, а также соответствующая прочность клея
Сертификат отсутствует. 24 10 90327 002



Сертификация на пригодность для склеивания гипсокартонных профилей. Выдающаяся адгезионная прочность OTTOCOLL® M560 многократно превышает значения, предусмотренные стандартами.
Сертификат отсутствует.
B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Воздушная звукоизоляция - проверено, повышенная звукоизоляция Звукоизоляция за счет склеивания каркасных профилей в гипсокартонных конструкциях с помощью OTTOCOLL® M560 по сравнению с обычным креплением с помощью шурупов и звукоизоляционной ленты.
Протокол испытаний №. 2024-05-0290-K2

Идеальные аксессуары



Необходимые продукты ОТТО

Дополнительные продукты ОТТО

1 OTTOCOLL® M560

Универсальный гибридный клей премиум-класса с очень высокой начальной прочностью сцепления

2 Сопло ОТТО с V-образным вырезом

- ✔ Определенные V-образные слои клея
- ✔ Оптимальные клеевые соединения в виде полосок

3 OTTO Cleaner T

Универсальный очиститель
✔ Очень хороший очищающий эффект

4 Нож ОТТО для вскрытия картриджей

- ✔ Оптимальный инструмент для безопасного вскрытия картриджей

5 Ручной пистолет ОТТО H 40+

Износоустойчивый ручной пистолет премиум-класса для картриджей
или
Ручной пистолет ОТТО H27

Переключаемый ручной пистолет для картриджей

6 OTTOCOLL® M560

Универсальный гибридный клей премиум-класса с очень высокой начальной прочностью сцепления

7 Насадка ОТТО с V-образным швом для мешков

- ✔ Определенные V-образные слои клея
- ✔ Оптимальные клеевые соединения в виде полосок

8 Аккумуляторный пистолет ОТТО Тип HPS-6T

Аккумуляторный пистолет для картриджей и для алюминиевых пакетов емкостью до 600 мл

или Ручной пистолет ОТТО H 600 HP+

Ручной пистолет для алюминиевых пакетов и картриджей емкостью 600 мл

В связи с большим количеством областей применения и условий использования нашей продукции в связи с большим количеством областей применения и условий использования наших продуктов, все свойства продукта, важные для конкретного применения, должны быть предварительно проверены пользователем и подтверждены на практике. Для этого необходимо соблюдать информацию, содержащуюся в текущем техническом паспорте. Их можно найти в Интернете по адресу www.otto-chemie.com. Застосовуються загальні умови та положення.

Склеювання каркасних профілів у гіпсокартонних конструкціях за допомогою OTTOSOLL® M 560



1

Підготовка основи

Поверхні повинні бути чистими, без пилу, жиру/масла і, перш за все, перш за все, стабільною. Цього можна досягти на мінеральних основах (бетон, штукатурка тощо) шляхом ретельного підмітання або пилососування, або пилососом.



2

Визначте та позначте місце монтажу


Визначте місце встановлення та позначте його крейдяною лінією або лазером для вирівнювання.



3

Очистіть нижню сторону профілю

Відріжте профіль по довжині, покладіть його поруч із розміткою клейкою поверхнею догори і ретельно очистіть засобом для чищення OTTO Cleaner T.

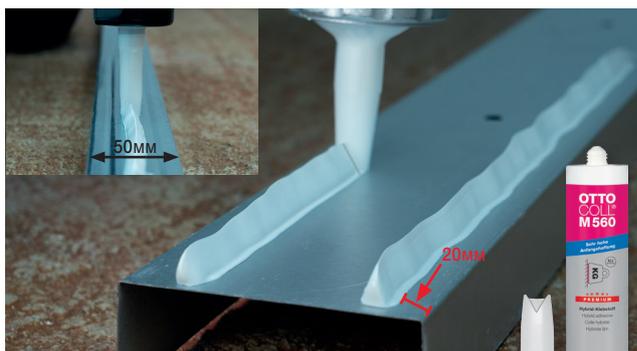

4

Нанесення клею

Встановіть насадку для V-подібного шва наконечником догори під прямим кутом (90°) до поверхні, що склеюється і нанесіть безперервні смужки клею на відстані ~2 см паралельно краю профілю. Для профілю шириною 50 мм профілю шириною 50 мм потрібна одна смужка і дві смужки, для профілю шириною 75-100 мм. потрібні бісеринки.



5

Вирівняйте і натисніть на профіль

Протягом 10 хвилин переверніть профіль і вирівняйте його за розміткою, а потім щільно і рівномірно притисніть.

Порада: в цьому допоможе квадратний брусок в П-подібному отворі. Слідкуйте за тим, щоб не зісковзнути! Профілі на стелі та з'єднання зі стіною встановлюються аналогічно.



6

Обшивка

CW-профілі можна вставляти перпендикулярно без очікування обшивку стійкової рами можна виконувати як зазвичай. як зазвичай.



Кольори та форма доставки

	Картридж 310 мл	580 мл пакет з алюмінієвої фольги
 сірий	M560-04-C02	M560-08-C02
 чорний	M560-04-C04	за запитом
 білий	M560-04-C01	M560-08-C01
Кількість штук на пакувальну одиницю	20	20
Штуки на палеті	1200	600

Перевірено – Сертифіковано – Безпечно



Сертифікація для безвинтового монтажу профілів UW у гіпсокартонних конструкціях гіпсокартонні конструкції, а також відповідна міцність клею
Сертифікат відсутній: 24 10 90327 002



Сертифікація на придатність для склеювання гіпсокартонних профілів. Видатна адгезійна міцність ОТТОCOLL® M560 багаторазово перевищує значення, передбачені стандартами.
Сертифікат відсутній.
V-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Повітряна звукоізоляція - перевірено, підвищена звукоізоляція Звукоізоляція за рахунок склеювання каркасних профілів у гіпсокартонних конструкціях за допомогою ОТТОCOLL® M560 порівняно зі звичайним кріпленням за допомогою шурупів і звукоізоляційної стрічки.

Протокол випробувань № 2024-05-0290-K2

Ідеальні аксесуари



Необхідні продукти ОТТО

Додаткові продукти ОТТО

1 ОТТОCOLL® M560

Універсальний гібридний клей преміум-класу з дуже високою початковою міцністю зчеплення

2 Сопло ОТТО з V-подібним вирізом

- ✓ Певні V-подібні шари клею
- ✓ Оптиміальні клейові з'єднання у вигляді смужок

3 OTTO Cleaner T

Універсальний очищувач
✓ Дуже хороший очищувальний ефект

4 Нож ОТТО для вскряття картриджей

- ✓ Ніж ОТТО для розкриття картриджів

5 Ручний пістолет ОТТО H 40+

Зносостійкий ручний пістолет преміум-класу для картриджів або

Ручний пістолет ОТТО H 27

Ручний пістолет для картриджів, що перемикається

6 ОТТОCOLL® M560

Універсальний гібридний клей преміум-класу з дуже високою початковою міцністю зчеплення

7 Насадка ОТТО з V-подібним швом для мішків

- ✓ Певні V-подібні шари клею
- ✓ Оптиміальні клейові з'єднання у вигляді смужок

8 Акумуляторний пістолет ОТТО Тип HPS-6T

картриджів і для алюмінієвих пакетів ємністю до 600 мл

або

Ручний пістолет ОТТО H 600 HP+

Ручний пістолет для алюмінієвих пакетів і картриджів ємністю 600 мл

У зв'язку з великою кількістю застосувань і умов застосування для наших умов застосування нашої продукції, користувачеві завжди необхідно перевірити всі важливі властивості продукту важливі властивості продукту заздалегідь перевіряються користувачем і практична експлуатація перевірені на практиці. Для цього слід дотримуватися інформації, що міститься в поточному технічному Для цього слід дотримуватися інформації, що міститься в поточному технічному паспорті. Вони доступні в Інтернеті за адресою www.otto-chemie.com. Застосовуються загальні умови та положення.

OTTO upute za sastavljanje i obradu


Lijepljenje okvirnih profila u Suhozidna konstrukcija s OTTOCOLL® M 560



1

Priprema podloge

Površine moraju biti čiste, bez prašine, masti/ulja i prije svega stabilne. To se može učiniti na mineralnim površinama (beton, žbuka, itd.) temeljitim pometanjem ili usisavanjem.

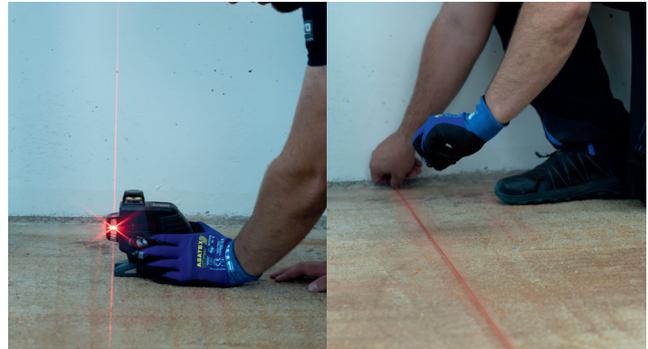

2

Odredite i označite mjesto montaže


Odredite mjesto za ugradnju i označite ga linijom kredom ili usmjerenim laserom.



3

Očistite donju stranu profila

Izrežite profil na željenu duljinu, postavite ga uz oznaku s ljepljivom površinom prema gore i temeljito očistite OTTO Cleaner T.

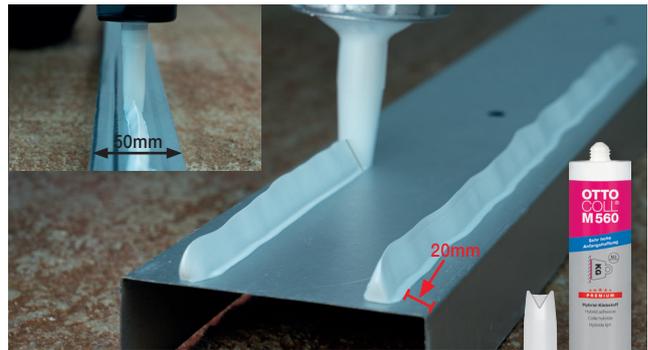

4

Nanesite ljepilo

Postavite V-šavnu mlaznicu s vrhom okrenutim prema gore pod pravim kutom (90°) na ljepljivu površinu i nanesite kontinuirane kuglice ljepila na udaljenosti od ~2 cm paralelno s rubom profila. Za profil širine 50 mm potrebna je jedna tračnica, a za profil širine 75-100 mm potrebne su dvije tračnice.



5

Poravnajte profil i pritisnite ga na mjesto

U roku od 10 minuta okrenite profil i pričvrstite ga na Poravnajte oznaku, zatim pritisnite čvrsto i ravnomjerno.

Savjet: komad pravougaonog drveta u U-otvoru pomaže u tome. Pazi na poskliznuće! Na isti način profili se montiraju na strop i spoj na zid.



6

Daske

CW profili se mogu umetnuti okomito bez čekanja, a oblaganje okvira se izvodi kao i obično.

Kvaliteta stvara koheziju



Kliknite ovdje za video montaže



Boje i oblik isporuke

	Kartuša od 310 ml	Vrećica od aluminijске folije od 580 ml
 siva	M560-04-C02	M560-08-C02
 crna	M560-04-C04	na zahtjev
 bijela	M560-04-C01	M560-08-C01
Komada po jedinici pakiranja	20	20
Komada po paleti	1200	600

Ispitano – Certificirano – Sigurno



Certifikacija za ugradnju UW profila bez vijaka u Suhozid, kao i odgovarajuće snage lijepljenja.

Potvrda br. 24 10 90327 002



Certifikacija za prikladnost lijepljenja suhozidnih profila. Izvrsna snaga lijepljenja OTTOCOLL® M560 daleko premašuje vrijednosti koje zahtijevaju standardi.

Potvrda br.
B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Zvučna izolacija u zraku – više ispitana, povećana Zvučna izolacija lijepljenjem okvirnih profila u suhozidnoj konstrukciji s OTTOCOLL® M560, u usporedbi s konvencionalnim pričvršćivanjem pomoću vijaka i trake za zvučnu izolaciju.

Izvešće o ispitivanju br. 2024-05-0290-K2

Savršen pribor



Potrebni OTTO proizvodi

Opcijski OTTO proizvodi

1 OTTOCOLL® M560

Univerzalna premija Hibridno ljepilo s vrlo visokim početnim prijanjanjem

2 OTTO V mlaznica za šavove

- ☑ Definirane ljepljive kuglice u obliku slova V
- ☑ Optimalni ljepljivi spojevi u obliku trake

3 OTTO Cleaner T

Univerzalno sredstvo za čišćenje

- ☑ Vrlo dobar učinak čišćenja

4 OTTO rezač patrone

- ☑ Idealno za sigurno otvaranje uloška

5 OTTO ručna preša Pištolj H 40+

Izdržljivi vrhunski ručni pištolj za prešanje patrona

OTTO ručna preša Pištolj H27

Promjenjivi ručni pištolj za prešanje patrona

6 OTTOCOLL® M560

Univerzalna premija Hibridno ljepilo s vrlo visokim početnim prijanjanjem

7 OTTO Mlaznica za vrećicu s V-šavom

- ☑ Definirane ljepljive kuglice u obliku slova V
- ☑ Optimalni ljepljivi spojevi u obliku trake

8 OTTO akumulatorski pištolj tip HPS-6T

Bežični pištolj za patrone i vrećice od aluminijске folije do 600 ml

OTTO ručna preša pištolj H 600 HP+

Ručni pištolj za prešanje za vrećice i kartuše od aluminijске folije od 600 ml

Zbog velikog broja primjena i uvjeta primjene naših proizvoda, uvijek je potrebno da sva svojstva proizvoda koja su važna za pojedinu primjenu korisnik unaprijed provjeri i provjeri u praksi. Obavezno se pridržavajte podataka u aktualnom tehničkom listu. Oni su dostupni na internetu na www.otto-chemie.com. Primjenjuju se opći uvjeti.

ОТТО упутства за монтажу и о


Лепљење профила оквира у Конструкција гипсаних зидова са ОТТОСОЛЛ® М560



1

Припрема подлоге

Површине морају бити чисте, очишћене од прашине, масти/уља и заштићене бити подношљиве за све. Ово се може десити са минералним супстратима (бетон, гипс, итд.) темељним метењем или усававањем десити.

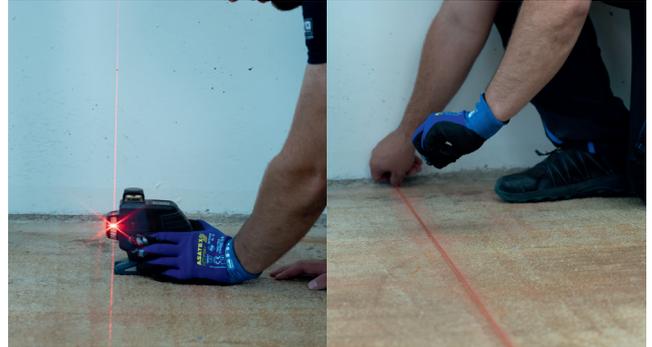

2

Одредите и означите место монтаже


Одредите локацију за уградњу и означите је линијом кредом или ласером.



3

Очистите доњу страну профила

Изрежите профил на дужину, поставите га поред ознаке тако да лепљива површина буде окренута нагоре и темељно очистите OTTO Cleaner T.

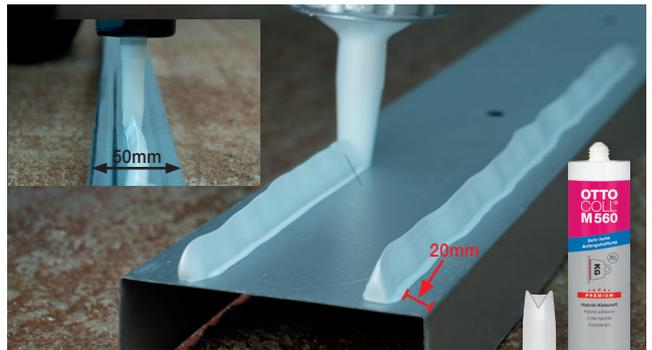

4

Нанесите лепак

Поставите млазницу В-шава са врхом окренутим нагоре под правим углом (90°) на површину лепка и нанесите непрекидне перле лепка на растојању од ~2 цм паралелно са ивицом профила. Једна стаза је потребна за профил ширине 50 мм, а две стазе су потребне за профил ширине 75-100 мм.



5

Поравнајте профил и притисните га на место

У року од 10 минута окрените профил и причврстите га на Поравнајте ознаку, а затим притисните чврсто и равномерно.

Савет: Комад квадратног дрвета у У-отвору помаже у томе. Пази на клизање! Профили се монтирају на плафон и везу са зидом на исти начин.



6

даскама

ЦВ профили се могу уметнути вертикално без чекања, а облагање оквира се изводи као и обично.

Квалитет ствара кохезију





Боје и облик испоруке

	Картриц од 310 мл	Врећа од алуминијумске фолије од 580 мл
 сива	M560-04-C02	M560-08-C02
 црна	M560-04-C04	на захтев
 бела	M560-04-C01	M560-08-C01
Stück pro Verpackungseinheit	20	20
Stück pro Palette	1200	600

Тестирано – Сертификовано – Безбедно



Сертификат за уградњу УВ профила без шrafoва Дривалл, као и одговарајуће јачине лепка.

Потврда бр. 24 10 90327 002



Сертификација о подобности лепљења профила од гипсаних плоча. Одлична чврстоћа лепљења ОТТОCOLL® M 560 далеко превазилази вредности које захтевају стандарди.

Потврда бр.
V-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Изолација од ваздушног звука – више тестирана, повећана Звучна изолација лепљењем рамских профила у сухозидној конструкцији са ОТТОCOLL M 560, у поређењу са конвенционалним причвршћивањем помоћу шrafoва и звучно изолационе траке.

Извештај о испитивању бр. 2024-05-0290-K2

Савршени додаци



Потребни ОТТО производи

Опциони ОТТО производи

1 ОТТОCOLL® M 560

Универзални премиум хибридни лепак са веома високим почетним пријањањем

2 ОТТО В млазница за шавове

- ✓ Дефинисане лепљиве перле у облику слова В
- ✓ Оптимални лепљиви спојеви у облику траке

3 ОТТО Cleaner T

Универзални чистач
✓ Веома добар ефекат чишћења

4 ОТТО резач кертрица

- ✓ Идеално за безбедно отварање кертрица

5 ОТТО ручна преса Пиштољ X 40+

Изддрљиви врхунски ручни пиштољ за патроне
или
ОТТО ручни пиштољ за пресовање X 27
Преклопни ручни пиштољ за патроне

6 ОТТОCOLL® M 560

Универзални премиум хибридни лепак са веома високим почетним пријањањем

7 ОТТО млазница за врећу са В-шавом

- ✓ Дефинисане лепљиве перле у облику слова В
- ✓ Оптимални лепљиви спојеви у облику траке

8 ОТТО акумулаторски пиштољ тип ХПС-6Т

Акумулаторски пиштољ за патроне и кесе од алуминијумске фолије до 600 мл

или

ОТТО ручни пиштољ X 600 ХП+

Ручни пиштољ за пресовање за кесе и патроне од алуминијумске фолије од 600 мл


Због великог броја примена и услова примене наших производа, увек је неопходно да сва својства производа која су битна за одговарајућу примену буду унапред проверена од стране корисника и проверена у пракси. Морате се придржавати информација у актуелном техничком листу. Они су доступни на Интернету на www.otto-chemie.com. Важе општи услови.

Çerçeve profillerinin yapıştırılması OTTOCOLL® M 560 ile kuru yapı



1 Alt tabakanın hazırlanması

Yüzeyler temiz, tozsuz, gres/yağsız ve her şeyden önce sağlam olmalıdır. Mineral yüzeyler (beton, sıva, vb.) söz konusu olduğunda, bu, kapsamlı bir süpürme veya vakumlama ile sağlanabilir.

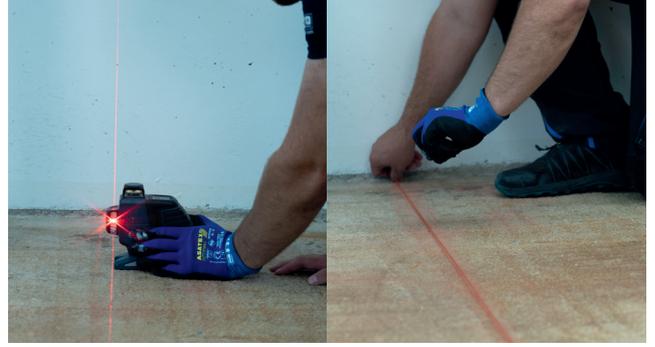


2 Kurulum alanını belirleyin ve işaretleyin

Montaj yerini belirleyin ve bir tebeşir çizgisi veya hizalama lazeri ile işaretleyin.



3 Profilin alt tarafını temizleyin

Profili uzunlamasına kesin, yapışkan yüzey yukarı bakacak şekilde işaretin yanına yerleştirin ve OTTO Cleaner T ile iyice temizleyin.

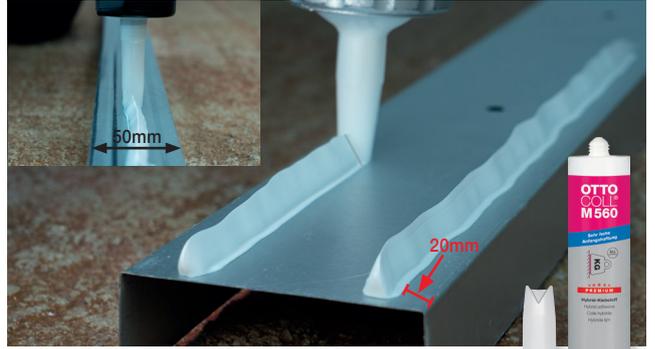

4 Yapıştırıcı uygulayın

V-dikiş nozulunu ucu yukarı bakacak şekilde yapıştırma yüzeyine dik açıyla (90°) yerleştirin ve profilin kenarına paralel olarak ~2 cm mesafede sürekli yapıştırıcı boncukları uygulayın. Genişliği 50 mm olan bir profil için bir, genişliği 75-100 mm olan bir profil için iki boncuk gereklidir.



5 Profili hizalayın ve üzerine basın

10 dakika içinde profili ters çevirin ve işaretleriyle hizalayın, ardından sıkıca ve eşit bir şekilde bastırın.

İpucu: U-açılışında kare bir kereste yardımcı olur. Kaymaya dikkat edin! Tavandaki profiller ve duvara bağlantı aynı şekilde monte edilir.



6 Paneller

CW profilleri bekleme süresi olmadan dik olarak yerleştirilebilir ve saplama çerçevesi her zamanki gibi plankalanır.



Renkler ve teslimat formu

	310ml kartuş	580ml Alüminyum folyo torba
 gri	M560-04-C02	M560-08-C02
 siyah	M560-04-C04	istek üzerine
 beyaz	M560-04-C01	M560-08-C01
Ambalaj birimi başına adet	20	20
Palet başına adet	1200	600

Sertifikalı – Test Edilmiş – Güvenli



UW profillerinin alçıpan konstrüksiyonunda vidasız montajı ve ilgili yapıştırıcı mukavemetleri için sertifika.

Sertifika no. 24 10 90327 002



Yapıştırıcının uygunluğu için sertifika-alçıpan profillerin yapıştırılması. OTTOCOLL® M560 in olağanüstü yapışma mukavemeti- standartların gerektirdiği değerleri kat kat aşar.

Sertifika No.
B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Hava kaynaklı ses yalıtımı - test edilmiştir, alçıpan konstrüksiyonda çerçeve profillerinin OTTOCOLL® M560 ile yapıştırılmasıyla, vida ve ses yalıtım bandı kullanılarak yapılan geleneksel sabitlemeye kıyasla ses yalıtımı artırılmıştır.

Test raporu no. 2024-05-0290-K2

Mükemmel aksesuarlar



Gerekli OTTO ürünleri

Opsiyonel OTTO ürünleri

1 OTTOCOLL® M560

Çok yüksek ilk yapışma özelliğine sahip evrensel premiumhibrit yapıştırıcı

2 OTTO V-dikişli nozulu

☑ Tanımlanmış V yapışkan boncuklar
☑ Optimum şerit şekilli yapışkan bağlantılar

3 OTTO Temizleyici T

Evrensel temizleyici
☑ Çok iyi temizleme etkisi

4 OTTO Kartuş kesici

☑ Kartuşu güvenli bir şekilde açmak için ideal

5 OTTO Handpress-Tabanca H 40+

Kartuşlar için ağır hizmet tipi birinci sınıf manuel pres tabancası veya

OTTO Handpress-Tabanca H 27

Kartuşlar için değiştirilebilir manuel pres tabancası

6 OTTOCOLL® M560

Çok yüksek ilk yapışma özelliğine sahip evrensel premium hibrit yapıştırıcı

7 OTTO V dikişli torba nozulu

☑ Tanımlanmış V yapışkan boncuklar
☑ Optimum şerit şekilli yapışkan bağlantılar

8 OTTO akülü tabanca tipi HPS-6T

Kartuşlar ve 600 ml'ye kadar alüminyum folyo torbalar için kablosuz tabanca

veya

OTTO el basınç tabancası H 600 HP+

Manuel pres tabancası 600 ml alüminyum folyo torbalar ve kartuşlar için

ürünlerimiz için çok sayıda uygulama ve uygulama koşulu nedeniyle, ilgili uygulamamacı için önemli olan tüm ürün özelliklerinin kullanıcı tarafından önceden test edilmesi ve pratikte çalışmasında doğrulanması her zaman gereklidir. Bu amaçla, güncel teknik veri sayfasındaki bilgilere uyulmalıdır. Bunlar internette www.otto-chemie.com adresinde mevcuttur.