

EINFACH – SCHNELL – STARK

Trockenbau mit OTTOCOLL® M 560

**Zertifiziert
für den
Trockenbau**




DICHTEN & KLEBEN

Qualität schafft Zusammenhalt

Warum kleben im Trockenbau?

Kleben bietet im Trockenbau eine schnelle, saubere und zuverlässige Alternative zu traditionellen Befestigungsmethoden. Durch den Einsatz des zertifizierten Klebstoffes OTTOCOLL® M560 lassen sich Arbeiten sicherer und effizienter erledigen, sowie Schallbrücken vermeiden.



Vermeidung von Beschädigungen

Risikofreie Montage der Profile durch Klebung. Der Untergrund und die darunterliegenden Leitungen bleiben intakt.



Schnelle & einfache Montage

Keine Wartezeit aufgrund absolut starker Anfangshaftung. Leise und saubere Montage, vorteilhaft bei bewohnten oder lärmsensiblen Bereichen.



Geprüft höhere Schalldämmung

Im Vergleich zu einer Befestigung mittels Schrauben und Schalldämmband.

Geprüft – Zertifiziert – Sicher



Zertifizierung für die schraubenlose Montage von UW-Profilen im Trockenbau, sowie die entsprechenden Klebefestigkeiten. Zertifikat Nr. 24 10 90327 002



Zertifizierung für die Eignung der Klebung von Trockenbau Profilen. Die hervorragenden Klebefestigkeiten von OTTOCOLL® M560 übertreffen die in den Normen geforderten Werte um ein Vielfaches. Zertifikat Nr. B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106



Luftschalldämmung – geprüfter, erhöhter Schallschutz, durch Klebung von Rahmenprofilen im Trockenbau mit OTTOCOLL® M560, im Vergleich zu einer konventionellen Befestigung mittels Schrauben und Schalldämmband. Prüfbericht Nr. 2024-05-0290-K2

OTTOCOLL® M560

Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung



✓ Sehr hohe Anfangshaftung

Zertifiziert für den Trockenbau ✓

✓ Schnelle Durchhärtung

Haftet auch auf feuchten Untergründen ✓

✓ Elastische Klebungen

Natursteinverträglich ✓

✓ Universell einsetzbar

Silikonfrei Isocyanatfrei ✓



Unbedenklichkeitserklärung –
geprüft für den Einsatz im lebens-
mittelnahen Bereich.




Sehr emissionsarm – Die Premium-
klasse, zertifiziert gemäß strengsten
Anforderungen für eine langfristig
saubere, sichere Raumluft und ein
gesundes Wohnklima.

Kurzanleitung




1 Vorbereitung des Untergrundes

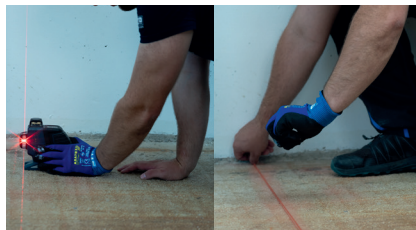

2 Montagestelle festlegen & markieren



3 Profilunterseite reinigen

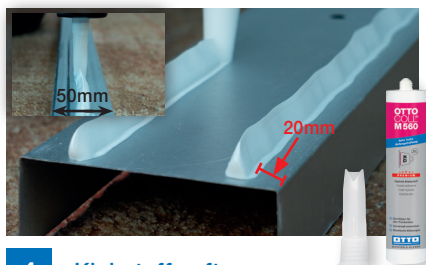

4 Klebstoff auftragen



5 Profil ausrichten und andrücken



6 Beplankung

Produkt- und Anwendungsberatung

☎ +49 8684 908-4300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
@ technik@otto-chemie.de Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

Folgen Sie uns auf Social Media:



@OTTOCHEMIE

Hier geht es zur aus-
führlichen Anleitung



DICHTEN & KLEBEN