# OTTOCOLL® M 530 HiSpeed
## La nouvelle colle hybride

**Nouveau !**

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS à très faible émission

- **Durcissement très rapide de l'assemblage collé**
- Colle sèche au toucher après 20 minutes
- Assemblage collé fonctionnel après 3 heures
- Collages élastiques

### Applications

- Collage de marches d'escalier en bois et en métal
- Collage de plinthes et de moulures

**En savoir plus sur OTTOCOLL® M 530 HiSpeed**
Vous trouverez d'autres informations relatives au produit sur notre site web www.otto-chemie.fr ou dans l'application OTTO.

Vous trouverez des informations concernant la marque de certification dans la rubrique Informations relatives à la marque de certification du site **www.otto-chemie.fr**. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans **www.dgnb.de** ou **www.german-gba.org**. Nous attirons l'attention sur le fait que ces organismes n'évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d'un projet de construction complet.

Les données figurant dans ce document correspondent à celles de la date d'impression, voir l'index. Cette version sera périmée à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d'applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l'application choisie et de les verifier pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur **www.otto-chemie.fr**. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

**Hermann Otto GmbH**
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Allemagne
Tél. : +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.fr

OTTO CHEMIE
ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

Index: 9999512-FR | 27.08.2021 | © Hermann Otto GmbH 2021

L'information sur le produit OTTO

# OTTOCOLL® M 550 HiTack
## La colle hybride avec une adhérence initiale extrêmement importante

**Formulation améliorée !**

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS à très faible émission

### La qualité crée la cohésion

- **Adhérence immédiate élevée**
- Apte pour pierre naturelle
- Collages élastiques
- Adhère à des supports humides

OTTO CHEMIE
ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

# Le montage est facilité

## Adhésif polymère hybride STP mono-composant

pour l'intérieur et l'extérieur

### Le collage sans fixation

OTTOCOLL® M 550 HiTack est idéale pour les collages verticaux à l'intérieur comme à l'extérieur, car il n'est pas nécessaire de procéder à une fixation initiale jusqu'au durcissement complet.

Elle est parfaite pour le collage de céramique, de métaux, de béton et de bois. En outre, elle peut également être utilisée pour le collage de pierres naturelles, car OTTOCOLL® M 550 HiTack n'occasionne pas un graissage des zones de bord.

**Adhérence immédiate élevée**

**Apte pour pierre naturelle**

**Collages élastiques**

**Adhère à des supports humides**

# Elle tient ses promesses

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS à très faible émission

**Collage de matériaux différents**

**Collage de pierre naturelle**

*L'enduit de façade et le métal – la rencontre entre deux matériaux différents*

*Collage de pierre naturelle*

### Colles hybrides et leurs caractéristiques

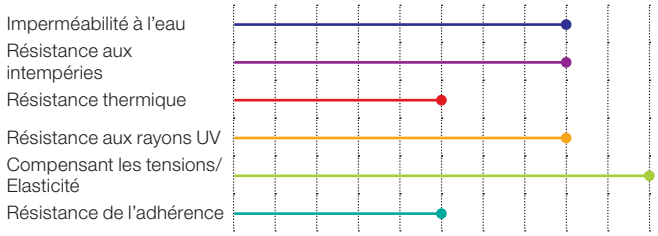


### Atteindre le but plus rapidement

Afin d'accélérer le collage, il est possible - en plus de l'adhérence initiale élevée - de réduire le temps de durcissement. Cela est obtenu par l'humidification de la colle.

### En savoir plus sur OTTOCOLL® M 550 HiTack

Vous trouverez d'autres informations relatives au produit sur notre site web www.otto-chemie.fr ou dans l'application OTTO.