

PRESSEINFORMATION

August 2026

OTTOSEAL® S 125 jetzt mit transparent getönten Farben

Vielseitiger Dichtstoff

für langlebige Boden- und Anschlussfugen

Ob Vinyl, Linoleum, Laminat oder Holz: Mit OTTOSEAL® S 125 bietet OTTO-CHEMIE einen vielseitig einsetzbaren Dichtstoff für elastische Boden- und Anschlussfugen. Das geruchsarme Silikon überzeugt durch sein breites Haftspektrum, dauerhafte Elastizität und hohe Beständigkeit. Die große Farbauswahl – einschließlich der neuen Farbvariante transparent peanut – ermöglicht zudem harmonische Übergänge zwischen Boden- und Anschlussfugen.

Fugen im Bodenbereich sind täglich verschiedenen Belastungen ausgesetzt, beispielsweise durch intensive Begehung oder die Ausdehnung von Baustoffen bei Temperaturschwankungen. Dementsprechend benötigen Verarbeiter Dichtstoffe, die zuverlässig haften, langlebig sind und sich optisch harmonisch in das Gesamtbild einfügen. Mit OTTOSEAL® S 125 bietet die Fridolinger OTTO-CHEMIE eine Lösung, die speziell auf diese Anforderungen abgestimmt ist. Der Silikon-Dichtstoff eignet sich für Kunststoff-, Holz- und Mischbeläge. Darüber hinaus haftet OTTOSEAL® S 125 auch auf zahlreichen weiteren Materialien wie Keramik, Metall oder Glas. Damit eröffnet der Dichtstoff Verarbeitern vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Boden- und Anschlussfugen zwischen den unterschiedlichsten Materialien.

Dauerhaft belastbar und vielseitig einsetzbar

Dank seiner elastischen Eigenschaften hält OTTOSEAL® S 125 mechanischen Beanspruchungen stand. Gleichzeitig überzeugt der Dichtstoff durch seine hohe UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Er ist außerdem mit Fungizid ausgerüstet und bietet Widerstand gegen Schimmelbefall. Bodenleger, Parkettleger, Fliesenleger und weitere Ausbaugewerke erhalten mit OTTOSEAL® S 125 einen vielseitigen Dichtstoff für die einwandfreie Ausbildung langlebiger und hochwertiger Boden- und Anschlussfugen. Die geruchsarme Rezeptur sorgt zudem für ein angenehmes Verarbeiten.


Harmonische Übergänge dank großer Farbauswahl

Neben den technischen Eigenschaften spielt bei Boden- und Anschlussfugen die Optik auch eine Rolle. OTTOSEAL® S 125 steht deshalb in 48

Farben, darunter 26 matte und drei transparente Töne, zur Verfügung. So lassen sich Fugen individuell auf unterschiedliche Bodenbeläge und Materialien abstimmen. Neu im Sortiment ist die Farbvariante transparent peanut, die je nach Schichtstärke den Untergrund mehr oder weniger durchschimmern lässt. Dadurch passt sie sich optisch besonders harmonisch an und sorgt für dezente Übergänge. Auf strukturierten oder rauen Oberfläche fallen zudem mögliche Materialrückstände, die sich an der Struktur absetzen können, weniger auf, was zu einem insgesamt gleichmäßigeren Erscheinungsbild beiträgt. So entstehen widerstandsfähige Fugen, die ihre technische Funktion und ihre hochwertige Optik für lange Zeit bewahren.

Herstellerkontakt für Ihre Leser:

Hermann Otto GmbH
OTTO-CHEMIE
Krankenhausstraße 14
D-83413 Fridolfing
Tel.: + 49 (0)8684 908 0
Mail: info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

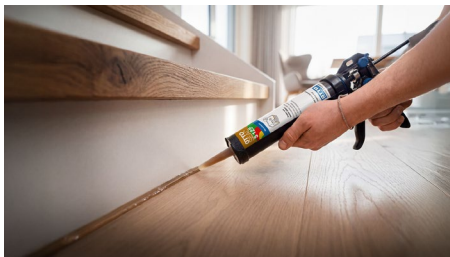

Neu im Sortiment von OTTOSEAL® S 125: Transparent Peanut – für noch harmonischere Übergänge.

Foto: © OTTO-CHEMIE, Fridolfing

Downloadlink Pressebilder:

<https://otto-chemie.px.media/share/1787232495JLsboj50SjEndN>

Über das Unternehmen:

Die Hermann OTTO GmbH mit Sitz in Fridolfing ist einer der führenden europäischen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen sowie Verguss- und Beschichtungsmaterialien für Industrie, Bau und Handwerk. Das Unternehmen wurde 1881 in Berlin von Hermann Otto zur Herstellung von Fensterkitt gegründet und ist bis heute im Familienbesitz. Auch in 5. Generation setzt man bei OTTO auf den Standort Deutschland. Hohe technische, soziale und ökologische Standards kennzeichnen die Produktion im oberbayerischen Fridolfing. Mit 515 Mitarbeitenden erwirtschaftete der mittelständische Familienbetrieb im Jahr 2025 einen Umsatz von 144,6 Mio. Euro. Dicht- und

Klebstoffe von OTTO werden unter den Marken OTTOSEAL® (für Dichtstoffe) und OTTOCOLL® (für Klebstoffe) sowie (im Industriebereich) Novasil® vertrieben.

Ansprechpartner **für die Redaktion:**

BAUtext Mediendienst

Anne Marie Ring

DE-81925 München

Tel. +49 (0) 170 2131 170

Mail: a.ring@bautext.de