

EINFACH - SCHNELL - STARK

Trockenbau mit OTTOCOLL® ALLBERT

Zertifiziert
für den
Trockenbau




Qualität schafft Zusammenhalt



DICHTEN & KLEBEN

Warum kleben im Trockenbau?

Kleben bietet im Trockenbau eine schnelle, saubere und zuverlässige Alternative zu traditionellen Befestigungsmethoden. Durch den Einsatz des zertifizierten Klebstoffes OTTOCOLL® ALLBERT lassen sich Arbeiten sicherer und effizienter erledigen, sowie Schallbrücken vermeiden.



Vermeidung von Beschädigungen

Risikofreie Montage der Profile durch Klebung. Der Untergrund und die darunterliegenden Leitungen bleiben intakt.



Schnelle & einfache Montage

Keine Wartezeit aufgrund absolut starker Anfangshaftung. Leise und saubere Montage, vorteilhaft bei bewohnten oder lärmsensiblen Bereichen.



Geprüft höhere Schalldämmung

Im Vergleich zu einer Befestigung mittels Schrauben und Schalldämmband.

Geprüft – Zertifiziert – Sicher



Zertifizierung für die schraubenlose Montage von UW-Profilen im Trockenbau, sowie die entsprechenden Klebefestigkeiten.
Zertifikat Nr. 24 10 90327 001



Zertifizierung für die Eignung der Klebung von Trockenbau Profilen. Die hervorragenden Klebfestigkeiten von OTTOCOLL® ALLBERT übertreffen die in den Normen geforderten Werte um ein Vielfaches.
Zertifikat Nr.
B-VHT-423-24-OTTOCOLL_ALLBERT-241106



Luftschalldämmung – geprüfter, erhöhter Schallschutz, durch Klebung von Rahmenprofilen im Trockenbau mit OTTOCOLL® ALLBERT, im Vergleich zu einer konventionellen Befestigung mittels Schrauben und Schalldämmband.
Prüfbericht Nr. 2024-05-0290-K1

OTTOCOLL® ALLBERT

Der ultrastarke Universal-Klebstoff

✓ Extrem hohe
Anfangshaftung

✓ Hohe
Endfestigkeit

✓ Haftet auch
auf feuchten
Untergründen

✓ Elastisch - Gleicht
Bewegungen aus

✓ Vielseitig
einsetzbar



Innen / Außen



+5°C / +40°C



-40°C / +100°C



Natursteinverträglich



Unbedenklichkeitserklärung –
geprüft für den Einsatz im lebensmit-
telnahen Bereich.



Sentinal Holding Institut –
Zertifiziert und ausgezeichnet mit
dem SHI-Produktpass – Einstufung
für DGNB, QNG, BNB, BREEAM und
EU-Taxonomie




Sehr emissionsarm –
Die Premiumklasse, zertifiziert gemäß
strengsten Anforderungen für eine
langfristig saubere, sichere Raumluft
und ein gesundes Wohnklima.

Kurzanleitung




1 Vorbereitung des Untergrundes

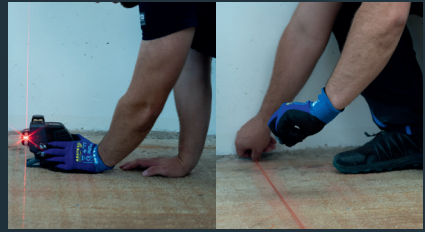

2 Montagestelle festlegen & markieren



3 Profilunterseite reinigen

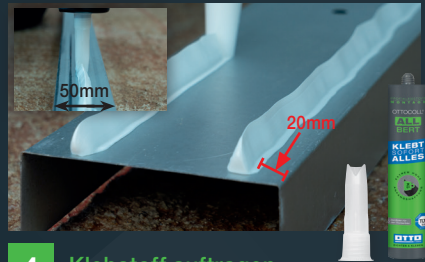

4 Klebstoff auftragen



5 Profil ausrichten und andrücken



6 Beplankung

Produkt- und Anwendungsberatung

+49 8684 908-4300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
@ technik@otto-chemie.de Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr

Hier geht es zur ausführlichen Anleitung



Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

Folgen Sie uns auf Social Media:

