


Verlijming van frameprofielen in droogbouw met OTTOCOLL® M 560



1

Vorbereiding van de ondergrond

De oppervlakken moeten schoon, stof-, vet- en olievrij en vooral stabiel zijn. In het geval van minerale ondergronden (beton, pleisterwerk, enz.) kan dit worden bereikt door grondig te vegen of te stofzuigen.

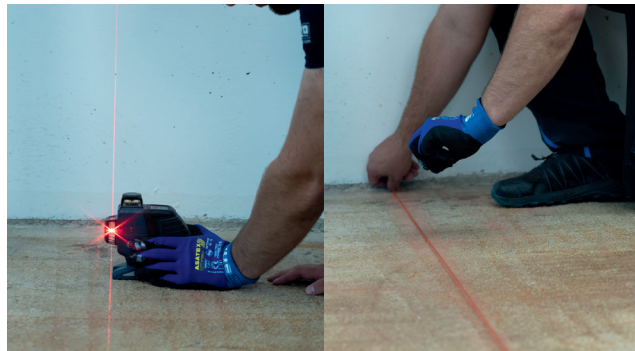

2

De montagelocatie bepalen en markeren


Bepaal de montagelocatie en markeer deze met een krijtlijn of uitlijnlaser.



3

Onderkant van het profiel reinigen

Snij het profiel op lengte, leg het naast de markering met het kleefoppervlak naar boven en reinig het grondig met OTTO Cleaner T.

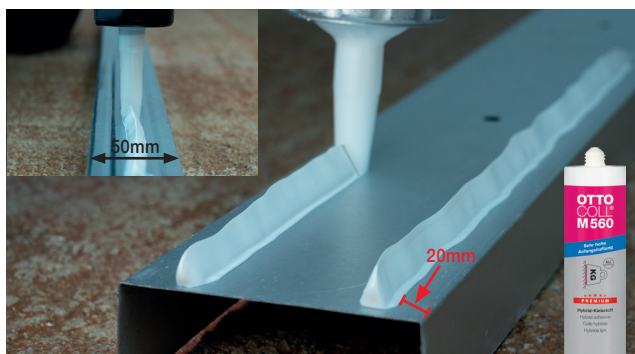

4

Lijm opbrengen

Plaats het V-naadmondstuk met de punt omhoog in een rechte hoek (90°) ten opzichte van het lijmooppervlak en breng de doorlopende lijmrillen aan op een afstand van ~2 cm parallel aan de rand van het profiel. Er is één lijmril nodig voor een 50 mm breed profiel en twee lijmrillen voor een 75-100 mm breed profiel.



5

Lijn het profiel uit en druk erop

Draai het profiel binnen 10 minuten om en lijn het uit met de markeringen. markeer en druk het dan stevig en gelijkmatig aan.

Tip: Een vierkante balk in de U-opening helpt. Pas op voor wegglijden! De profielen aan het plafond en de aansluiting op de muur worden op dezelfde manier geplaatst.



6

Bekleden

De CW profielen kunnen loodrecht geplaatst worden zonder wachttijd en het staanderwerk wordt op de gebruikelijke manier beplankt.



Kleuren & leveringsvorm

	310 ml koker	580 ml alu foliezak
 grijs	M560-04-C02	M560-08-C02
 zwart	M560-04-C04	op aanvraag
 wit	M560-04-C01	M560-08-C01
Aantal per verpakkingseenheid	20	20
Aantal per pallet	1200	600

Gecertificeerd - Getest - Veilig



Certificering voor de schroefloze installatie van UW-profielen in de droogbouw en de bijbehorende kleefkracht.
Certificaat nr. 24 10 90327 002



Certificering voor de geschiktheid voor het verlijmen van droogbouwprofielen. De uitstekende kleefkracht van OTTOCOLL® ALLBERT overtreft de door de normen vereiste waarden vele malen.



Geluidsisolatie via de lucht - getest, verbeterde geluidsisolatie
Geluidsisolatie, door het verlijmen van frameprofielen in droogbouw met OTTOCOLL® ALLBERT, vergeleken met conventionele bevestiging met schroeven en geluidsisolatietape.
Testrapport nr. 2024-05-0290-K1

De perfecte accessoires:



Benodigde OTTO-producten

Optionele OTTO producten

- 1 OTTOCOLL® M 560

De universele premium hybride-lijm met zeer hoge aanvangshechting

2 OTTO V-naad spuitmond

 - Gedefinieerde V-lijmmillen
 - Optimale strookvormige lijmvverbindingen

3 OTTO Cleaner T

De universele reiniger

 - ✓ Zeer goed reinigend effect
- 4 OTTO Kartuschenschneider

 - ✓ Optimal zum sicheren Öffnen der Kartusche

5 OTTO Handdoseerpistool H 40+

Het slijtvaste premium handdoseerpistool voor kokers

of

OTTO Handdoseerpistool H 27

Het omkeerbare handdoseerpistool voor kokers

6 OTTOCOLL® M 560

De universele premium hybride-lijm met zeer hoge aanvangshechting

7 OTTO V-naad spuitmond voor foliezakken

 - ✓ Gedefinieerde V-lijmmillen
 - ✓ Optimale strookvormige lijmvverbindingen

8 OTTO Accupistool Typ HPS-6T

Het accupistool voor kokers en aluminiumfoliezakken tot 600 ml

of

OTTO Handdoseerpistool H 600 HP+

Het handdoseerpistool voor 600 ml aluminiumfoliezakken en kokers
-
- Alle andere talen vindt u hier
- Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóór af te testen en in de praktijk te toetsen. Let hierbij op de gegevens in de desbetreffende technische specificatiebladen! U vindt deze op het Internet onder www.otto-chemie.nl.
- Bestellingen

 +49 8684 908-3300

 +49 8684 908-1810

 order@otto-chemie.com

maandag tot donderdag

en vrijdag

7:00 tot 16:00 uur

7:00 tot 13:00 uur

Voor een snelle en nauwkeurige afhandeling van uw opdrachten verzoeken wij u deze via het online bestelformulier of per e-mail naar ons toe te sturen.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Product- en toepassings advies

 +49 8684 908-4300

 technical.service@otto-chemie.com

maandag tot donderdag

en vrijdag

7:00 tot 16:00 uur

7:00 tot 13:00 uur
- www.otto-chemie.nl
- 2 | 2