


Πλήρως πλαστικοποιημένη πολυλειτουργική γωνία και στις δύο πλευρές με ειδικό ελαστομερές στρώμα σφράγισης

Για εσωτερικούς χώρους

OFMFE

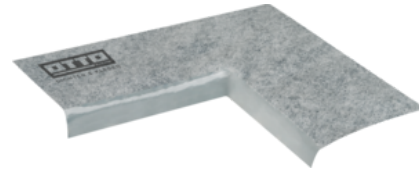

Ιδιότητες

- ▶ Ασφαλής σύνδεση ρευστό φύλλο OTTOFLEX® / σφραγιστικά κονιάματα / μεμβράνη στεγανοποίησης / μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύνδεσης
- ▶ Αλουμινοχαρτο πολυαιθυλενίου με φλιν πολυπροπυλενίου και στις δύο πλευρές και αυτοκόλλητες λωρίδες από βουτυλικό καουτσούκ
- ▶ Ιδανική για ειδικές καταστάσεις εγκατάστασης με ντουζιέρες στο επίπεδο του δαπέδου
- ▶ Μονόπλευρη αυτοκόλλητη ταινία για εύκολη επεξεργασία
- ▶ Ταιριάζει απόλυτα με τη μονωτική ταινία μπανιέρας OTTOFLEX®
- ▶ Εξαιρετικά ελαστική και ανθεκτική στη διάσχιση

Πεδία εφαρμογής

- ▶ Σφραγιστικό ενώσεων σε υγρούς χώρους και μπάνια κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα με τη μέθοδο της λεπτής στρώσης
- ▶ Σφράγιση μεταξύ των βάσεων ντους και των δίσκων ντους στο επίπεδο του δαπέδου στον τοίχο και στο δάπεδο της περιοχής μετάβασης καθώς και στην περιοχή της σανίδας ντους με όψευ δαπέδου

Πρότυπα και έλεγχοι

- ▶ Πληροί τις κατηγορίες επίδρασης νερού W0-I, W1-I και W2-I κατά DIN 18534
- ▶ Ανήκει στις κατηγορίες αντοχής σε υγρασία κατά ZDB και abP
- ▶ Πληροί τις κατηγορίες καταπόνησης W1, W2, W3 και W4 κατά ÖNORM B 3407
- ▶ EMICODE® EC 1 Plus - πολύ χαμηλές εκπομπές
- ▶ Γαλλικό VOC, Κατηγορία εκπομπών A+

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος της επιφάνειας επαφής [mm]	~ 247
Πλάτος της επιφάνειας επαφής [mm]	~ 100
Ύψος βάσης [mm]	~ 25
Συνολικό πάχος [mm]	~ 1,3
Πάχος (χωρίς λωρίδες βουτυλίου) [mm]	~ 0,7
Πλάτος της λωρίδας βουτυλίου [mm]	~ 18
Αντοχή σε θερμοκρασία από/έως [°C]	- 5 / + 60
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23 /50 % σχ. υγρ. [μήνες]	12 ¹

1) από την παραγωγή

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

💡 Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

Υποδείξεις εφαρμογής

Κολλήστε τη γωνία πολλαπλών λειτουργιών OTTOFLEX® με επικάλυψη 5 cm στην ταινία στεγανοποίησης της άκρης της μπανιέρας με τη λωρίδα βουτυλίου στην άκρη του δίσκου ντους που έχει καθαριστεί με το OTTO Cleaner T και τοποθετήστε τη ντουζιέρα στην προβλεπόμενη κατασκευή δαπέδου. Κολλήστε γωνίες στεγανοποίησης και στεγανοποιητικές ταινίες στο υπόστρωμα με OTTOCOLL® M 500 ή OTTOCOLL® M 595 και κολλήστε και σφραγίστε τις επικαλυπτόμενες περιοχές με OTTOCOLL® M 500 ή OTTOCOLL® M 595 σε στεγανοποιητική μεμβράνη OTTOFLEX® ή δουλέψτε με σφραγιστικά κονιάματα OTTOFLEX® ή ρευστό φύλλο OTTOFLEX®.

Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Συσκευασία παράδοσης

Διαστάσεις (μήκος x Πλάτος)	Μονάδα παραγγελίας (BE)	Μονάδα συσκευασίας (VPE)	Συσκευασία	Κωδικός παραγγελίας
24,7 x 2,5 cm	1 τεμάχιο	3 τεμάχια	Συσκευασία	OFMFE

Απόρριψη

Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορούν να απορριφθούν ως ανάμεικτα πλαστικά μαζί με τα λοιπά απόβλητα των εργασιών. Οι συσκευασίες (χαρτόκουτα, πλαστικές μεμβράνες) είναι ανακυκλώσιμες και πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

Υποδείξεις μάρκας

Το EMICODE® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν του φορέα GEV e. V. (Düsseldorf)

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.